




上海华熙贸易有限公司

HENGSEN (SHANGHAI) Co., LTD.

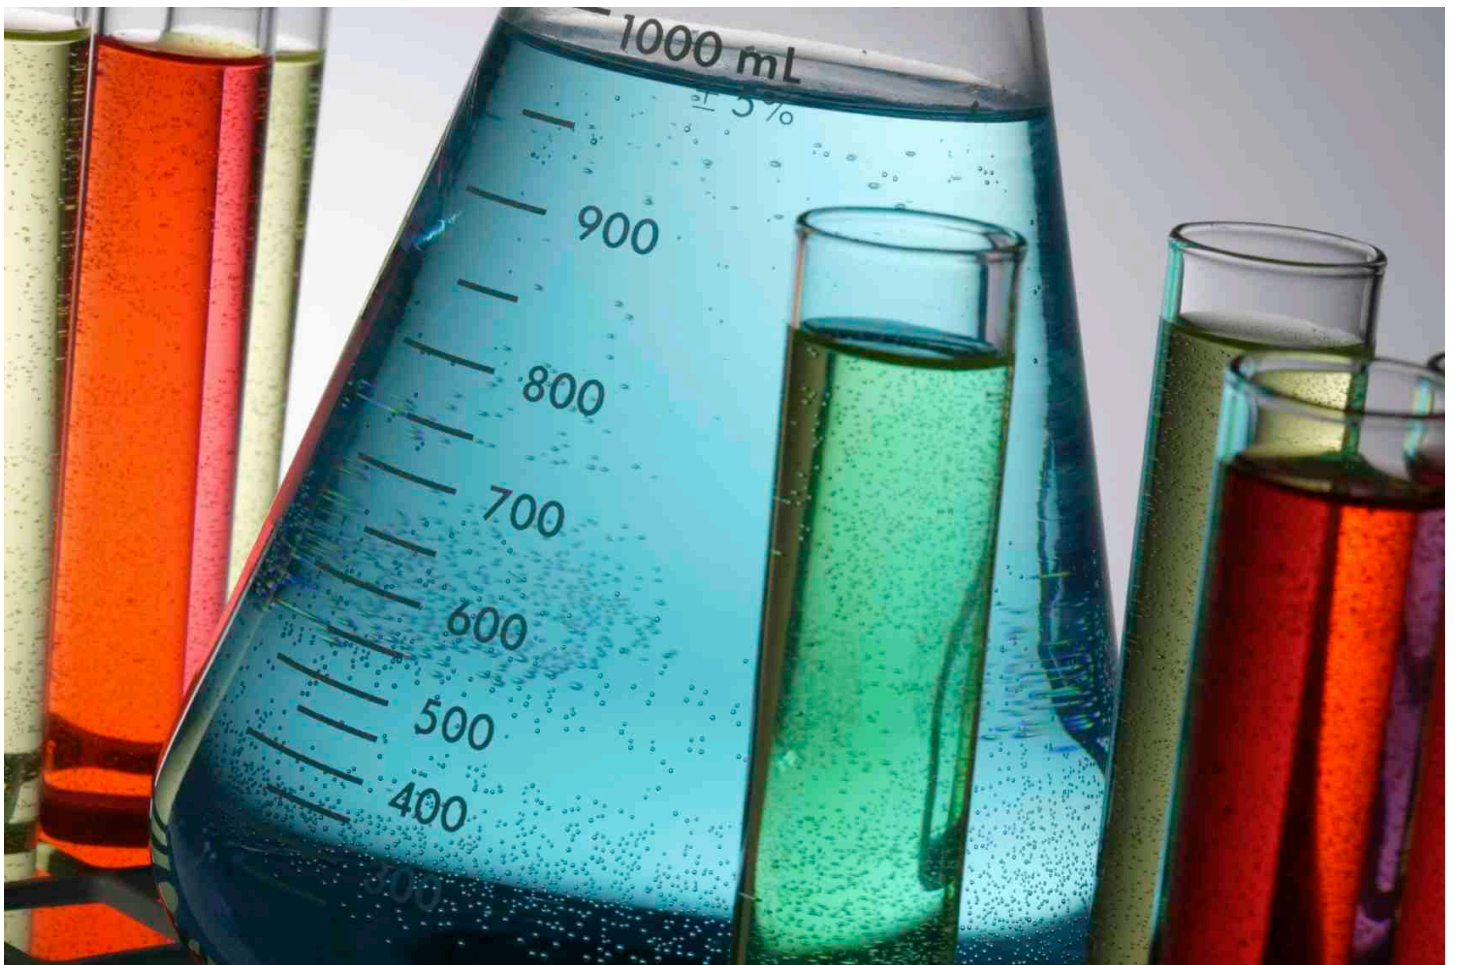

hengsen chemicals

Hengsen Chemicals является подразделением группы компаний Hengsen, которая ведет свою деятельность с 2001 года. Установление в качестве своей приоритетной задачи организации лучших решений для своих клиентов и высокое качество работы позволило компании за довольно короткие сроки вырасти из торговой экспортно-импортной компании в международную группу со своими производственными мощностями и сбытовой сетью. В 2006 году было принято решение о регистрации в Шанхае головной компании - Hengsen (Shanghai) Co., Ltd. Деятельность компании сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2008.

Основные направления деятельности

- Основными направлениями деятельности группы компаний является:
 - производство,
 - международная торговля,
 - консалтинговые услуги,
 - финансовые,
 - юридические,
 - транспортно-логистические.
- Основными направлениями оказываемых услуг является:
 - регистрация и ликвидация компаний и представительств иностранных компаний на территории КНР и др.;
 - организация совместно с рядом китайских и российских банков финансирования и кредитования коммерческой деятельности на территории КНР;
 - контроль качества отгружаемой китайскими предприятиями продукции;
 - досудебное и судебное урегулирование споров на территории КНР;
 - сбор и предоставление информации о китайских предприятиях (включая их платежеспособность).
- Основные группы товаров: химическое сырье, продукция микробиологии, автомобильные шины, производственное и карьерное оборудование, спецавтотехника, строительные и отделочные материалы.

Структура компании



Hengsen Chemicals: Описание деятельности

Компания Hengsen работает на рынке химической продукции с 2002 года. Основными направлениями деятельности подразделения Hengsen Chemicals являются разработка, производство и поставки из КНР предприятиям Республики Беларусь, России, Украины и других стран СНГ интересующей их химической продукции.

За время работы компании налажено взаимовыгодное сотрудничество с китайскими производителями химической продукции, что позволяет разрабатывать и производить продукцию в соответствии с требованиями клиентов.

В 2006 году с участием компании Hengsen в Шанхае белорусско-китайское совместное предприятие ООО «Белнефтехим Шайхай трейдинг» (Belneftekhim Shanghai Trading Co., Ltd.). Учредителем этого предприятия с белорусской стороны является Концерн «Белнефтехим».

Основными потребителями поставляемой нами продукции являются такие предприятия:

- Концерн «BASF» (Германия)
- ОАО «Уралкалий» (Россия)
- Концерн «Белнефтехим» (Беларусь) - ОАО «Беларуськалий», ОАО «Нафтан», Завод «Полимир», СООО «ЛЛК-Нафтан», ОАО «Гомельский химический завод», РУП «СПО «Химволокно» и другие предприятия Республики Беларусь.
- ОАО «ОХК «Уралхим» (Россия) - (ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината», Филиал «Азот»)
- ОАО «Уралхимпласт» (Россия)
- ОАО «ХК «Сибирский цемент» (Россия)
- ПАО «Концерн Стирол» (Украина)

Внешний вид: шарики, микрошарики или порошок

Применение: используются как поверхностно-активное вещество, а также в качестве скользящих добавок, при производстве резиновой, пластмассовой, текстильной, бумажной продукции, красок, эмульгаторов и вспенивателей, а также в металло-обработке.

Упаковка:

Мешки по 25 кг для гранул и шариков

Мешки по 25 кг для порошков



Спецификация:

Наименование	Марка	Содержание амидов, %	Йодное число г/100г	Кислотное число мг КОН/г	Точка плавления, °С	Цвет по Гарднеру
Эрукамид	НС-ER	≥ 98.5	72-78	≤ 0.2	79-86	≤ 2
Стеарамид	НС-SR	≥ 98.0	≤ 2	≤ 0.5	98-108	≤ 2
Олеамид	НС-O18R	≥ 98.0	85-105	≤ 0.2	70-78	≤ 2
Олеамид	НС-P98	≥ 98.0	88-98	≤ 0.3	72-76	≤ 2
Олеамид	НС-P95	≥ 95.0	85-98	≤ 0.3	70-78	≤ 3
Олеамид	НС-T95	≥ 95.0	40-65	≤ 0.4	70-80	≤ 3

Жирные первичные амины

Внешний вид: твердые или хлопья белого цвета.

Применение: используется в качестве реагента водоочистки, смягчителя волокон, антистатика, эмульгатора, антиадгезива и минимального флотационного реагента; широко используется для синтеза различных органических составов, которые могут быть использованы в производстве удобрений, динамита, пестицидов, на нефтяных месторождениях, а также в текстильной и строительной отраслях.

Упаковка:

Стальные бочки по 160 кг

Пластиковые тканые мешки по 25 кг

Спецификация:



Наименование	Марка	Содержание амина, %	Общее аминное число мг КОН/г	Йодное число г/100г	Точка плавления, °С	Цвет по Хазену
Гидрогенизированный талловый амин	НС-ТН98	≥ 98	205-218	≤ 2	≥ 45	≤ 100
	НС-ТН95	≥ 95	205-220	≤ 2	≥ 40	≤ 100
	НС-ТН95S	≥ 96	196-208	≤ 5	-	-
Окталдецил (Стеарил) амин	НС-90-98	≥ 98	195-210	≤ 0.5	≥ 50	≤ 50
	НС-90-95	≥ 95	190-210	≤ 0.5	≥ 50	≤ 50
С16-С22 Диалкил (Смешанный) амин	НС-M95	≥ 95	195-215	≤ 2	≥ 45	≤ 100

Ацетат первичных аминов

Внешний вид: белые или светло желтые волокна

Спецификация:

Применение: используется в качестве антиадгезива для удобрений и динамита, смягчающего или антистатического реагента и эмульгатора в текстильной промышленности, минерального флотационного реагента.

Упаковка:

Пластиковые тканые мешки по 25 кг

Наименование:

Ацетат первичного амина С18

Марка: НС-АМ-18

Нейтрализация: 96-104%

Кислотное число: ≤ 145 мгКОН/г

Влажность: ≤ 2%



Внешний вид: гранулы белого цвета.

Применение: главным образом применяется для производства химических полуфабрикатов для бегеного спирта, эфира и сложного эфира бегената, которые широко используются в повседневной химии, резиновой, пластмассовой, смазочных, текстильных и др. отраслях.

Упаковка:

Пластиковые тканые мешки по 25 кг
Биг-бэги по 500-700 кг

Спецификация:

Наименов.	Бегеновая кислота (Докозановая кислота)		
	HC-B90	HC-B85	HC-B70
Марка	HC-B90	HC-B85	HC-B70
Осн. вещ., %	≥ 90	≥ 85	≥ 70
Йодное число, г/100г	≤ 2	≤ 2	≤ 3
Кислотное число, мг КОН/г	155-165	157-170	160-180
Титр, °С	74-80	72-80	65-75
Цвет по Хазену	≤ 200	≤ 200	≤ 200



Стеариновая (октадекановая) кислота

Внешний вид: хлопья белого цвета.

Применение: используется при производстве в резиновой, пластмассовой отраслях и бытовой химии.

Упаковка:

Пластиковые тканые мешки по 25 кг

Спецификация:

Наименование:

Стеариновая (октадекановая) кислота

Марка: HC-SA200

Кислотное число: 198-214 мг КОН/г

Число омыления: 199-215 мг КОН/г

Йодное число: ≤ 2 г/100г

Титр: 53-60°C

Цвет: ≤ 150 Хазен



Арахидовая кислота

Внешний вид: твердая.

Применение: используется при производстве мыла, сложных эфиров, аминов и четвертичных аминов, фотоматериалов, пластичных смазок, синтетического воска, а также для моющих порошков с низким вспениванием.

Упаковка:

Пластиковые тканые мешки по 25 кг
Биг-бэги по 500-700 кг

Спецификация:

Наименование	Арахидовая кислота	
	HC-EA70	HC-EA50
Марка	HC-EA70	HC-EA50
Осн. вещ., %	≥ 70	≥ 50
Йодное число, г/100г	≤ 2	≤ 2
Кислотное число, мг КОН/г	170-190	170-190
Титр, °С	60-70	60-70
Цвет по Хазену	≤ 200	≤ 200



Глицерин

Спецификация:

Наименование	Фармацевтический	Технический
Марка	HC-G995	HC-G950
Внешний вид	Вязкий	
Запах	Без запаха	
Основное вещество, %	≥ 99.5	≥ 95.0
Цвет по Хазену	≤ 20	≤ 50
Удельный вес, мг/мл	≥ 1.2598	≥ 1.2481
Хлориды (Cl), %	≤ 0.001	-
Сульфатированная зола, %	≤ 0.01	≤ 0.05
Мышьяк (As), мг/кг	≤ 1.5	-
Тяжелые металлы (Pb), мг/кг	≤ 5	-
Кислотность или щелочность, ммоль/100г	≤ 0.064	≤ 0.30
Эквивалент мыла, ммоль/100г	≤ 0.64	≤ 3.0
Свободная кислота и сложные эфиры	≤ 4.0	-



Описание: анионный полиакриламид в виде порошка с очень низким зарядом аниона.

Применение: используется в качестве флокулянта для осаждения/фильтрации/центрифугивания большинства минеральных концентратов или отходов и особенно эффективен в кислой среде в процессе кислотного выщелачивания технологических потоков от меди, урана, кобальта, цинка и никеля. Эффективен с отходами обогащения угля и гравия в кислой среде. Эффективный флокулянт для осаждения и флотации большинство промышленных сточных вод, в частности бумажного производства и очистки белых вод, где обычно используется с добавлением неорганических реагентов.

Спецификация:

Марка	НС-F60512	НС-F60714	НС-F61010
Внешний вид	Порошок белого цвета		
Объемная плотность	0.6-0.8 г/см ³	0.6-0.8 г/см ³	0.6-0.8 г/см ³
Молекулярная масса	Средняя	Средняя	Средняя
Заряд аниона	Очень низкий	Очень низкий	Очень низкий
Приблизительная вязкость по Брукфильду при 25°C в дистиллированной воде	0.5% раствор – 523 Cps	0.10% раствор – 75 Cps	0.5% раствор – 329.9 Cps
РН 0.5% раствора	6.5-7.5	6.5-7.5	6.5-7.5
Эффетивный диапазон РН	1-12	1-12	1-12
Размер частиц	5% > 1 мм, 5% > 0.2 мм	5% > 1 мм, 5% > 0.2 мм	5% > 1 мм, 5% > 0.2 мм

Упаковка: мешки по 25 кг (пластиковые или бумажные) или биг-бэги по 750 кг. По 750 кг на одном поддоне, 20 поддонов (15 000 кг) в 20-футовом контейнере.

Хранение: гарантийный срок хранения 12 месяцев при температуре 5-35 °С, вдали от прямого солнечного света и влажности.

Описание: анионный полиакриламид в виде порошка с низким зарядом аниона.

Применение: используется в качестве реагента для осаждения/фильтрации большинства минеральных концентратов или отходов флотации для большинства полезных ископаемых в нейтральной или легкой щелочной среде. Эффективен в процессе переработки меди, угля, свинца и цинка, железной руды и золота. Седиментационный реагент в металло-обработке, отходов фосфата, обработке железной руды и гравия и при извлечении магнезия из морской воды, а также при очистке первичных сточных вод после кондиционирования неорганическими коагулянтами. Части используемый реагент для осаждения/центрифугивания/флотации в сочетании с неорганическими коагулянтами при очистке сточных вод в бумажной, химической, текстильной и пищевой промышленности, а также для производства воды в нефтяной отрасли.

Спецификация:

Марка	НС-F61414	НС-F62018	НС-F62020
Внешний вид	Порошок белого цвета		
Объемная плотность	0.7-0.8 г/см ³	0.7-0.8 г/см ³	0.7-0.8 г/см ³
Молекулярная масса	Средняя	Высокая	Высокая
Заряд аниона	Низкая	Низкая	Низкая
Приблизительная вязкость по Брукфильду при 25°C в дистиллированной воде	0.25% раствор – 353 Cps 0.50% раствор – 684 Cps	0.10% раствор – 210 Cps 0.25% раствор – 478 Cps 0.50% раствор – 990 Cps	0.10% раствор – 232 Cps 0.25% раствор – 531 Cps 0.50% раствор – 1100 Cps
РН 0.5% раствора	6.5-7.5	6.5-7.5	6.5-7.5
Эффетивный диапазон РН	2-13	2-13	2-13
Размер частиц	5% > 1 мм, 5% > 0.2 мм	5% > 1 мм, 5% > 0.2 мм	5% > 1 мм, 5% > 0.2 мм

Упаковка: мешки по 25 кг (пластиковые или бумажные) или биг-бэги по 750 кг. По 750 кг на одном поддоне, 20 поддонов (15 000 кг) в 20-футовом контейнере.

Хранение: гарантийный срок хранения 12 месяцев при температуре 5-35 °С, вдали от прямого солнечного света и влажности.

Описание: анионный полиакриламид в виде порошка с низким/средним и средним зарядом аниона.

Применение: в качестве реагента для осаждения/фильтрации/центрифугивания минеральных концентратов или отходов флотации для большинства полезных ископаемых. Особенно эффективны в обработке меди, угля, золота и железной руды. Седиментационный реагент в металлообработке, отходов фосфата, обработке железной руды и гравия и при извлечении магния из морской воды, а также при очистке первичных сточных вод после кондиционирования неорганическими коагулянтами. Части используемый реагент для осаждения/центрифугивания/флотации в сочетании с неорганическими коагулянтами при очистке сточных вод в бумажной, химической, текстильной и пищевой промышленности, а также для производства воды в нефтяной отрасли.

Specification:

Марка	НС-F62414	НС-F62418	НС-F62420
Внешний вид	Порошок белого цвета		
Объемная плотность	0.7-0.8 г/см ³	0.7-0.8 г/см ³	0.7-0.8 г/см ³
Молекулярная масса	Средняя	Средняя	Очень высокая
Заряд аниона	Низкий - Средний	Низкий - Средний	Средний
Приблизительная вязкость по Брукфильду при 25°C в дистиллированной воде	0.25% раствор – 420 Cps 0.50% раствор – 855 Cps	0.25% раствор – 620 Cps 0.50% раствор – 1255 Cps	0.10% раствор – 600 Cps 0.25% раствор – 1429 Cps
РН 0.5% раствора	6.5-7.5	6.5-7.5	6.5-7.5
Эффективный диапазон РН	2-13	2-13	2-13
Размер частиц	5% > 1 мм, 5% > 0.2 мм	5% > 1 мм, 5% > 0.2 мм	5% > 1 мм, 5% > 0.2 мм

Упаковка: мешки по 25 кг (пластиковые или бумажные) или биг-бэги по 750 кг. По 750 кг на одном поддоне, 20 поддонов (15 000 кг) в 20-футовом контейнере.

Хранение: гарантийный срок хранения 12 месяцев при температуре 5-35 °С, вдали от прямого солнечного света и влажности.

Неионные порошки

Описание: неионный полиакриламид в виде порошка.

Применение: используется в качестве флокулянта для осаждения и фильтрации для большинства полезных ископаемых и отходов и особенно эффективен в кислой среде в процессе выщелачивания технологических потоков от меди, урана, кобальта, цинка и никеля. Также эффективен для отходов угля и гравия в кислой среде.

Спецификация:

Марка	НС-F70008	НС-F70010	НС-F70012
Внешний вид	Порошок белого цвета		
Объемная плотность	0.6-0.7 г/см ³	0.6-0.7 г/см ³	0.6-0.7 г/см ³
Молекулярная масса	Средняя	Высокая	Очень высокая
Заряд	Неионный	Неионный	Неионный
Приблизительная вязкость по Брукфильду при 25°C в дистиллированной воде	0.5% раствор – 321 Cps	0.10% раствор – 29 Cps 0.25% раствор – 72 Cps	0.10% раствор – 42 Cps
РН 0.5% раствора	7-8	7-8	7-8
Эффективный диапазон РН	0-13	0-13	0-13
Размер частиц	5% > 1 мм, 5% > 0.2 мм	5% > 1 мм, 5% > 0.2 мм	5% > 1 мм, 5% > 0.2 мм

Упаковка: мешки по 25 кг (пластиковые или бумажные) или биг-бэги по 750 кг. По 750 кг на одном поддоне, 20 поддонов (15 000 кг) в 20-футовом контейнере.

Хранение: гарантийный срок хранения 12 месяцев при температуре 5-35 °С, вдали от прямого солнечного света и влажности.

Наименование: Гидразин сульфата
Другие наименования: Hydrazine Sulphate, Hydrazinium sulfate; Hydrazine monosulfate
CAS No.: 10034-93-2
Молекулярный вес: 130.12
Химическая формула: $(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4$

Спецификация:

Внешний вид: Белый кристаллический порошок
 Содержание основного вещества: $\geq 98.5\%$
 Нерастворимое вещество: $\leq 0.005\%$
 Остаток от прокаливания: $\leq 0.1\%$
 Хлориды (Cl): $\leq 0.005\%$
 Железо (Fe): $\leq 0.002\%$
 Тяжелые металлы (Pb): $\leq 0.002\%$
 Влажность: $\leq 3\%$

Упаковка: Тканые мешки по 25 кг

Загрузка: 21 тонна в 20-футовом контейнере

**Калий железистосинеродистый технический (Желтая кровяная соль)**

Наименование: Калий железистосинеродистый,
 Желтая кровяная соль
Синонимы: Potassium Ferrocyanide, Yellow Prussiate of Potash, Potassium Hexacyanidoferrate (II)
CAS No.: 14459-95-1
Химическая формула: $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$

Спецификация:

Внешний вид: светложелтые кристаллы
 Чистота $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$: $\geq 99.0\%$
 Хлориды (Cl): $\leq 0.2\%$
 Нерастворимый в воде остаток: $\leq 0.01\%$
 Влажность: $\leq 0.50\%$

Упаковка: Тканые мешки по 25 кг

Загрузка: 25 тонн в 20-футовом контейнере (без паллет)

**Очищенная терефталевая кислота (PTA)**

Наименование: Очищенная терефталевая кислота
Другие наименования: (Purified) Terephthalic Acid, PTA, 1,4-benzenedicarboxylic acid, p-phthalic acid
CAS No.: 100-21-0
Химическая формула: $\text{C}_8\text{H}_6\text{O}_4$
Молекулярный вес: 166

Спецификация:

Внешний вид: порошок белого цвета
 Кислотное число: 675 ± 2 mg KOH/g
 4-карбоксистензальдегида: ≤ 25 ppm
 П-толуиловая кислота: ≤ 150 ppm
 Влага: $\leq 0.02\%$
 Поташ: $\leq 9\%$
 Металлы: ≤ 6 ppm

Упаковка: Биг-бэги по 1000 кг или мешки по 25 кг

Загрузка: 20 тонн в 20-футовом контейнере

Происхождение: Китай или Тайвань





Suite 10D, Union Square,
999 Pudong Road (S),
Shanghai, China, 200120
Tel. + 86 21 51388377
Fax + 86 21 51388333

E-mail: chemicals@hengsen.biz

www.hengsen.biz